

GAMA DE PRODUSE

2026 - 2027

NOU

GESTIONEAZĂ PRAFUL CU ÎNCREDERE.
PURIFICATOARE DE AER DE NOUĂ GENERAȚIE.

NOU

DESCOPERĂ CEI MAI NOI MEMBRI AI
PLATFORMEI DE BATERII PACE 94V:
SOFF-CUT® 150 PACE ȘI PLĂCILE
COMPACTOARE UNIDIRECȚIONALE LF PACE.

NOU

AUTOGRINDER™ – ȘLEFUITORUL
DE PARDOȘELI CU FUNCȚIONARE
AUTOMATĂ.



HUSQVARNA CONSTRUCTION

HUSQVARNA. AȘTEAPTĂ-TE LA MAI MULT.

Cu Husqvarna Construction ca partener de afaceri, te poți aștepta la mai mult. Nu doar de la echipamentele și uneltele noastre diamantate, ci și de la noi. Mai mult sprijin, ca să poți performa la cel mai înalt nivel. Mai multe idei inteligente, pentru ca afacerea ta să rămână în frunte. Mai multă grijă pentru sănătatea ta. Și mai multă atenție pentru mediul înconjurător. Pentru că știm că rezultatele tale cresc, pe măsura efortului nostru.





SERVICII PENTRU A SPRIJINI AFACEREA TA

Serviciile Husqvarna sunt dezvoltate pentru a sprijini activitățile zilnice ale tale și ale echipei tale din domeniul construcțiilor. În funcție de locul în care lucrezi – pe șantier, la birou sau în atelier – oferim soluții specifice, adaptate nevoilor tale. Serviciile noastre acoperă o gamă largă de lucrări de întreținere, service, garanții, instruire și asistență pentru utilizatori și ateliere.

ÎNȚREȚINERE HUSQVARNA

Cel mai bun mod de a preveni problemele operaționale este să-ți verifici echipamentele regulat, cu ajutorul unui specialist care are cunoștințele, piesele și uneltele potrivite. Urmând planul de întreținere al echipamentului, poți identifica eventuale erori și poți alege să înlocuiești piesele uzate înainte să provoace probleme.

SERVICII DE REPARAȚII ȘI ÎNȚREȚINERE HUSQVARNA

Reparațiile și întreținerea sunt componente naturale ale oricărei operațiuni. Totuși, programarea și monitorizarea timpilor de service pot fi consumatoare de timp și adesea generează costuri neprevăzute, precum și perioade de nefuncționare. Cu lucrările de reparații și întreținere Husqvarna, vei proteja operațiunile și disponibilitatea utilajelor, câștigând libertatea de a te concentra pe ceea ce contează cu adevărat – finalizarea lucrărilor.



ÎNCĂRCAȚI CU POSIBILITĂȚI

Tehnologia bateriilor a ajuns la maturitate, iar noi nu lăsăm niciun detaliu neexplorat în căutarea excelenței pentru echipamentele noastre de construcții pe acumulatori. Cumulând toată experiența și inovația Husqvarna, ne menținem clienții în fruntea celor mai noi evoluții tehnologice. Cu performanță și fiabilitate dovedite chiar și în aplicații solicitante, utilajele noastre aduc beneficii importante pentru tine, afacerea ta și societate.

Accesează husqvarnaconstruction.com/ro/ pentru mai multe informații.

PLATFORMA DE BATERII HUSQVARNA PACE™

Mult mai multe operații devin posibile datorită puterii mari oferite de produsele pe acumulatori bazate pe platforma PACE™ de 94V. Bateriile sunt disponibile în două dimensiuni și oferă performanțe ridicate pentru profesioniștii exigenți aflați mereu în mișcare. Utilajele care folosesc această platformă în creștere stabilesc standarde înalte pentru întreaga industrie. Husqvarna K1 PACE a fost recunoscută cu premiul Red Dot pentru design prietenos cu utilizatorul, premiul PTIA Tool Innovation și o nominalizare la premiul World Demolition pentru inovație.



MAȘINĂ DE TĂIAT CU DISC
HUSQVARNA K1 PACE
7.2/7.4 kg, diametru disc 300/350 mm,
adâncime de tăiere 121/145 mm.



MAȘINĂ DE TĂIAT CU DISC
HUSQVARNA K1 PACE RESCUE
7.9 kg, diametru disc 350 mm,
adâncime de tăiere 145 mm.



MAȘINĂ DE TĂIAT CU DISC
HUSQVARNA K1 PACE RAIL
7.9 kg, diametru disc 356 mm,
adâncime de tăiere 133 mm,
platforma de baterii PACE 94V.

NOU



MAȘINĂ PENTRU TĂIEREA ROSTURILOR
DE DILATARE ULTRA EARLY ENTRY™
HUSQVARNA SOFF-CUT 150 PACE
Diametru disc max 165 mm, adâncime
de tăiere max 38 mm, 41 kg, 2.7 kW.

NOU



PLACĂ COMPACTOARE
UNIDIRECȚIONALĂ
HUSQVARNA LF 75 PACE
1.3 kW, 420 mm, 85 kg fără baterie,
forță centrifugă 15 kN.

NOU



PLACĂ COMPACTOARE
UNIDIRECȚIONALĂ
HUSQVARNA LF 100 PACE
1.5 kW, 500 mm, 100 kg fără
baterie, forță centrifugă 17 kN.



MOTOR DE CAROTARE
HUSQVARNA DM 1 PACE
2.5 kW, diametru recomandat
carotă 25-400 mm, 17.3 kg
(include baterie).



EXTRACTOR DE PRAF
HUSQVARNA DE 120 H PACE

Standarde ridicate de siguranță. Transport facil. Lucrează mai sustenabil cu e-flow. 480 m³/h, 41 kg.



LAMPĂ DE LUCRU
WL 24 PACE

Turn de proiecție lumină pe baterie. Până la 24.000 lumeni și 35 de ore de funcționare cu bateria B750X PACE. Cablu de alimentare AC disponibil ca accesoriu. 22.5 kg.

BATERII ȘI ÎNCĂRCĂTOARE



BATERII
HUSQVARNA B380X/B750X PACE
Baterii PACE™ de 94V, de mare putere, echipate cu conectivitate încorporată. Capacitate: 375/750 Wh, greutate 3/5 kg.



ÎNCĂRCĂTOARE
HUSQVARNA C900X/C1800X

Încărcătoare de baterii de mare putere, cu mod de încărcare rapidă și răcire activă. Putere 900W/1800W.



CUTIE PENTRU BATERII
CUTIE PENTRU BATERII HUSQVARNA PACE

Cutie robustă și durabilă din lemn, pentru protecție și transport comod a două baterii PACE și un încărcător. Certificată UN 3480 pentru transportul bateriilor litiu-ion.

ACCESORII PACE™



ATAȘAMENT K1 PACE VAC

Colectarea eficientă a prafului îți permite să tai fără apă.

DISCURI DIAMANTATE PACE™



B

HUSQVARNA TACTI-CUT S35 S PACE

Oferă un echilibru bun performanță-preț în toate operațiunile de tăiere. Vibrații reduse datorită benzii diamantate continue și miezului silențios.



S

DISCURI ABRATIVE HUSQVARNA

Disc abraziv convențional, recomandat în special pentru tăierea metalului și a armăturilor. Potrivit pentru utilizare la mașinile de tăiat standard.



S

HUSQVARNA VARI-CUT FR3

Are un strat de diamante brazate sub vid, pentru a tăia rapid o varietate de materiale precum plăci ceramice, piatră, armături, plăci din fibră, țevi PVC și altele. Potrivit pentru utilizare cu mașinile de tăiat standard.



HUSQVARNA KV 1

Cărucior de tăiere proiectat pentru mașina de tăiat beton pe acumulator K1 PACE. Rezervor de apă 10l.

PLATFORMA DE ACUMULATORI HUSQVARNA BLI-X

Puterea întâlnește versatilitatea în produsele noastre pe baterie BLI-X de 36V. Ușoară și puternică, această platformă este versatilă pentru o gamă largă de aplicații în construcții și compatibilă cu numeroase unelte Husqvarna pentru silvicultură și amenajări peisagistice. Unele au fost optimizate pentru a oferi performanțe mai ridicate și o utilizare mai eficientă a energiei bateriei.



**PLACĂ COMPACTĂ UNIDIRECȚIONALĂ
LF 60i LAT**
1.2 kW, 350 mm, 69 kg.
Ideală pentru lucrări de pavare și amenajări exterioare. Include rezervor de apă, roți de transport și mâner cu vibrații reduse. Kit de pavare disponibil opțional.



**EXTRACTOR DE PRAF
HUSQVARNA DE 110i H**
Aspirator de praf clasa H, versatil și compact. 215 m³/h, 26 kg.



**MOTOR DE CAROTARE
HUSQVARNA DM 540i**
1350 W, diametru recomandat carotă 15-75 mm (100 mm cu stand carotare), 4.9 kg.



**NIVELATOR DE BETON PE BATERIE
HUSQVARNA BV 30i**
Putere nominală 0.8 kW, greutate 11.5 kg.

BATERII ȘI ÎNCĂRCĂTOARE



**ÎNCĂRCĂTOARE
HUSQVARNA C500X/C750X**
Unitate de încărcare rapidă, cu indicator de stare cu 2 LED-uri și răcire activă a bateriei. Timp minim de încărcare și durată de viață extinsă a bateriei.



**POWER KIT HUSQVARNA
40-B330X/ 40-C500X**
Cutie de transport robustă și practică. Include două baterii 40-B330X și un încărcător rapid 40-C500X.



**BATERII
HUSQVARNA B140X/B220X/B330X**
Design robust, cu clasificare IPX4, pentru utilizare în orice condiții meteo. Echipate cu sistem de răcire activă, pentru menținerea temperaturilor optime în timpul utilizării și al încărcării. 4/6/9Ah, 1.3/1.4/1.9 kg.



**CUTIE PENTRU BATERII
HUSQVARNA C1000X4**
Încărcător multiplu puternic, pentru încărcarea simultană a până la patru baterii Husqvarna BLI-X de 36V într-o singură unitate. Datorită gestionării inteligente a sarcinii, toate bateriile sunt încărcate rapid și eficient. Clasificare IPX4, pentru utilizare în orice condiții meteo.

ACCESORII



HUSQVARNA WT 60i
Rezervor de apă mobil, de 60 litri, alimentat pe baterie, conceput pentru a furniza apă pe perioade îndelungate de funcționare. Capacitatea este suficientă pentru aplicații cu motoferăstraie cu lanț și cu discuri tip inele.



**REZERVOR DE APĂ
HUSQVARNA WT 15i**
Rezervor de apă compact și ușor de utilizat, echipat cu pompă electrică. Capacitate de 15 litri. Alimentat pe baterie, platforma BLI-X de 36V.



ATAȘAMENT K 540i VAC
Colectarea optimă a prafului permite tăierea fără apă.



**LAMPĂ DE LUCRU
HUSQVARNA WL 8i**
Extrem de durabilă și puternică – până la 8.000 de lumeni. Ușor de transportat și poziționat; permite trecerea de la iluminare direcțională la iluminare de zonă la 360° cu ajutorul accesoriului difuzor de lumină. Power bank integrat cu port USB. Accesoriul trepied permite reglarea înălțimii între 1.35 și 3 m. Timp maxim de funcționare: 48h (cu BLI-X 300), 3.5kg.

UNELTE DIAMANTATE BLI



G HUSQVARNA ELITE-CUT S 35 S BAT
Dezvoltat pentru tăiere curată și rapidă într-o varietate de materiale, precum beton, cărămidă, blocuri și piatră naturală. Cu acest disc vei beneficia de fricțiune laterală redusă, vibrații mai scăzute și evacuare îmbunătățită a șlamului.



B HUSQVARNA TACTI-CUT S 35 S BAT
Optimizat pentru tăierea materialelor precum beton, cărămidă, blocuri și piatră naturală. Datorită forme și compoziției segmentelor, discurile asigură o tăiere mai ușoară și mai liberă, ceea ce reduce nivelul vibrațiilor și oferă o experiență de tăiere mai fluentă.



S HUSQVARNA VARI-DISC STEEL
Disc abraziv convențional, recomandat în special pentru tăierea metalului și a armăturilor.



S HUSQVARNA VARI-CUT FR3
Are un strat de diamante brazate sub vid, pentru tăiere rapidă a unei game variate de materiale, precum plăci ceramice, piatră, armături, plăci din fibră, țevi PVC și altele.



G HUSQVARNA ELITE-DRILL D 10 TW
Pentru carotare manuală în cărămidă și beton ușor armat. Carotare cu apă.



G HUSQVARNA ELITE-DRILL D 1610
Dezvoltat și optimizat pentru DM 1 PACE. Pentru valori nominale de putere între 2.5 și 3 kW.



G HUSQVARNA ELITE-DRILL D 65 DRY
Carotă principală pentru DM 540i. Permite găurirea în medii sensibile sau unde nu sunt disponibile surse de apă.

NU VOM LĂSA NIMIC SĂ TE OPREASCĂ DIN TĂIERE ȘI DIN CAROTARE

Gama noastră de mașini de tăiat ziduri și ferăstraie cu cablu diamantat, mașini de tăiat pardoseli, utilaje de tăiere manuale, carote și unelte diamantate se numără printre cele mai largi și puternice din lume. Aceasta înseamnă că, indiferent de lucrarea pe care o ai de realizat, îți putem oferi echipamentele necesare pentru a o gestiona.

Accesează: husqvarnaconstruction.com/ro/ pentru detalii.



DISCURI DIAMANTATE CU FUNCȚII INTELIGENTE

Pentru a ajuta clienții să utilizeze produsele în siguranță și să beneficieze de performanțe superioare când operează un utilaj de tăiere manual, Husqvarna oferă funcții și mai inteligente în seriile Elite-Cut, Vari-Cut și Tacti-Cut. Aceste funcții inteligente îi permit operatorului să aibă o imagine clară și imediată asupra uzurii discului, a jocului lateral al discului, a direcției de rotație și a aplicației pe care acesta o are de realizat.

UNELTE DIAMANTATE ÎN TREI NIVELURI DE PERFORMANȚĂ

Uneltele diamantate Husqvarna sunt disponibile în trei niveluri de performanță: ELITE, VARI și TACTI, reprezentate prin codurile de culoare aur/Gold, argint/Silver și bronz/Bronze.

ELITE

Uneltele diamantate ELITE sunt dezvoltate pentru profesioniști extrem de exigenți, care lucrează în aplicații specializate și la sarcini intensive. Acestea oferă viteză maximă de tăiere și rezistență ridicată la uzură în operațiuni grele de tăiere, șlefuire și găurire.

VARI

Uneltele diamantate VARI sunt dezvoltate pentru profesioniști exigenți care realizează o varietate de lucrări rapide pe parcursul unei zile de muncă, în aplicații generale. Acestea oferă viteză ridicată de tăiere și rezistență la uzură în toate operațiunile de tăiere, șlefuire și găurire.

TACTI

Uneltele diamantate TACTI sunt dezvoltate pentru profesioniști exigenți care execută ocazional operațiuni de tăiere și găurire, căutând echilibrul optim între performanță și preț în toate aplicațiile obișnuite de tăiere și carotare.



CAROTE PENTRU BETON, MOTOARE DE CAROTARE CU STANDURI ȘI STANDURI PENTRU CAROTARE



ALIMENTARE PE BATERIE
HUSQVARNA DM 540i
1350 W, diametru recomandat carotă 15–75 mm
(100 mm cu suport pentru carotare), 4,9 kg.
Platforma de baterii BLI-X 36V.



ALIMENTARE PE BATERIE
HUSQVARNA DM 1 PACE
2,5 kW, diametru recomandat carotă
25–400 mm, 17,3 kg (incl. baterie).



ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA DM 700
6000/3000 W, trifazic/monofazic, diametru
recomandat carotă 80–600 mm, 14 kg.



ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA DM 430
3200 W, monofazic, diametru recomandat
carotă 100–450 mm, 15,5 kg.



ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA DM 400
3200 W, monofazic, diametru recomandat
carotă 55–350 mm, 14 kg.



ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA DM 370
3200 W, monofazic, diametru recomandat
carotă 25–250 mm, 14 kg.



ALIMENTARE HIDRAULICĂ
HUSQVARNA DM 406 H
120/230/340/580/980/1400 rpm, diametru
recomandat carotă 0–650 mm, 16 kg.



ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA DM 230
1850 W, monofazic, diametru recomandat
carotă 150 mm, manual 80 mm, 7 kg.



ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA DM 220
1850 W, monofazic, diametru
recomandat carotă 150 mm,
manual 80 mm, 7,5 kg.



ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA DM 210 SP
2000 W, monofazic, diametru
recomandat carotă pentru beton
<150 mm, zidărie <202 mm,
manual <75 mm, 6,5 kg.



ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA DM 200
2000 W, monofazic,
diametru recomandat
carotă 25–100 mm, 6,4 kg.



ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA DMS 240
2400 W,
1 fază, max Ø
250 mm,
20,4 kg.



ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA DMS 160 AT
1550 W, 1 fază,
max Ø 120 mm,
10,5 kg.



ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA DMS 160 A
1550 W, 1 fază,
max Ø 120 mm,
12 kg.



HUSQVARNA DS 900
Ø 900 mm, lungime
cursă 950 mm, 24 kg.



HUSQVARNA DS 500
Ø 500 mm, lungime
cursă 706 mm, 18 kg.



HUSQVARNA DS 250/
DS 250 CU 0 VITEZĂ
Ø 250 mm, lungime
cursă 685 mm, 16 kg.



HUSQVARNA DS 150
Ø 150 mm, lungime cursă
495 mm, 15,5 kg.



HUSQVARNA DS 50 COMBI
Ø 300 mm, lungime cursă
1090 mm, 21 kg.



HUSQVARNA DS 50 GYRO
Ø 350 mm, lungime cursă
670 mm, 56 kg.



HUSQVARNA DS 40 GYRO
Ø 150 mm, lungime cursă
600 mm, 30 kg.

CAROTE DIAMANTATE

G HUSQVARNA ELITE-DRILL D10 TW AND ELITE-DRILL D20 TW
Seria ELITE-DRILL TW este special concepută pentru motoare de carotare manuale alimentate pe baterie și de putere redusă. Bucurați-vă de găurire mai rapidă și mai fluentă, cu un start rapid și precis. ELITE-DRILL TW este o gamă de carote cu pereți subțiri, destinată găuririi umede. Conector de gaz 1/2".



G HUSQVARNA ELITE-DRILL SERIA D1600
Carote de nivel ELITE care asigură găurire rapidă și curată în aplicații solicitante. Disponibile pentru diverse materiale, cum ar fi beton armat puternic, agregate dure și materiale abrazive. Diametre: 92–350 mm.



S HUSQVARNA VARI-DRILL
Carote de nivel VARI cu performanță și durabilitate excelente în aplicații solicitante. Disponibile în diametre de 18–300 mm, în două versiuni în funcție de aplicație. Conector de 1 1/4".



B HUSQVARNA TACTI-DRILL
Carote de nivel TACTI cu un raport bun preț-performanță, pentru utilizare moderată în aplicații mai solicitante. Diametre: 52–300 mm. Conector de 1 1/4".



S HUSQVARNA VARI-DRILL DRY
Carote ușoare pentru găurire uscată, la interior, de către profesioniști specialiști. Două versiuni disponibile. Segmente brazate sub vid pentru găurirea plăcilor diverse și a pietrei naturale. Diametre 5–85 mm. Segmente sudate cu laser pentru carotarea betonului, cărămizii și blocurilor de ciment. Diametre 37–200 mm.



ELITE-DRILL D20 DRY
Carotă de nivel ELITE pentru găurire uscată la viteză mare în beton armat și zidărie, compatibilă cu majoritatea motoarelor de carotare cu percuție ușoară de 2 kW. Potrivită pentru utilizare manuală și cu stand pentru motorul de carotare.

MAȘINI DE TĂIAT BETON ȘI ALTE MATERIALE DURE



ALIMENTARE PE BATERIE HUSQVARNA K1 PACE

7,2/7,4 kg, diametru disc 300/350 mm, adâncime tăiere 121/145 mm, platformă baterii PACE 94V



ALIMENTARE PE BATERIE HUSQVARNA K1 PACE RESCUE

7,9 kg, diametru disc 350 mm, adâncime de tăiere 145 mm, platformă baterii PACE 94V



ALIMENTARE PE BATERIE HUSQVARNA K1 PACE RAIL

7,9 kg, diametru disc 356 mm, adâncime de tăiere 133 mm, platformă baterii PACE 94V



ALIMENTARE PE BATERIE HUSQVARNA K540i

4,17 kg, diametru disc 267 mm, adâncime de tăiere 100 mm.



ALIMENTARE PE BENZINĂ HUSQVARNA K1270

119 cc, 5,8 kW, 13,3/13,7 kg, diametru disc 350/400 mm, adâncime de tăiere 118/145 mm.



ALIMENTARE PE BENZINĂ HUSQVARNA K970

94 cc, 4,8 kW, 11/11,6 kg, diametru disc 350/400 mm, adâncime tăiere 125/155 mm.



ALIMENTARE PE BENZINĂ HUSQVARNA K970 SMARTGUARD

94 cc, 4,8 kW, 11,9/12,8 kg, diametru disc 350/400 mm, adâncime de tăiere 125/155 mm.



ALIMENTARE PE BENZINĂ HUSQVARNA K770

74 cc, 3,7 kW, 10/10,1 kg, diametru disc 300/350 mm, adâncime de tăiere 100/125 mm.



ALIMENTARE PE BENZINĂ K770 WITH OILGUARD

74 cc, 3,7 kW, 10/10,1 kg, diametru disc 300/350 mm, adâncime de tăiere 100/125 mm.



ALIMENTARE PE BENZINĂ HUSQVARNA K770 SMARTGUARD

74 cc, 3,7 kW, 11,1 kg, diametru disc 350 mm, adâncime de tăiere 125 mm.



ALIMENTARE PE BENZINĂ HUSQVARNA K770 DRY CUT

74 cc, 3,7 kW, 12,0 kg, diametru disc 305 mm, adâncime de tăiere 123 mm.



ALIMENTARE PE BENZINĂ HUSQVARNA K970 RING

94 cc, 4,8 kW, 13,8/14,2 kg, diametru disc 370/430 mm, adâncime de tăiere 270/325 mm.



ALIMENTARE PE BENZINĂ HUSQVARNA K760 CUT-N-BREAK

74 cc, 3,7 kW, 11,1 kg, diametru disc 230 mm, adâncime de tăiere 400 mm.



ALIMENTARE PE BENZINĂ HUSQVARNA K970 CHAIN

94 cc, 4,8 kW, 9,7 kg, lungime șină de ghidaj 500 mm, adâncime de tăiere max 550 mm.



ALIMENTARE PE BENZINĂ HUSQVARNA K1270 RAIL

119 cc, 5,8 kW, 20,5/21,2 kg (incl. RA10), diametru disc 350/400 mm, adâncime de tăiere 118/145 mm.



ALIMENTARE PE BENZINĂ HUSQVARNA K1270 RAIL RESCUE

94 cc, 4,8 kW, 11 kg, diametru disc 350 mm, adâncime de tăiere 125 mm.



ALIMENTARE PE BENZINĂ HUSQVARNA K770 RESCUE

74 cc, 3,7 kW, 9,6 kg, diametru disc 300 mm, adâncime de tăiere 100 mm.



ALIMENTARE HIDRAULICĂ HUSQVARNA K3600 MK II

150 bar/40 l/min, 4,3 kW, 8,3 kg, diametru disc 370 mm, adâncime de tăiere 270 mm.



ALIMENTARE HIDRAULICĂ HUSQVARNA K2500

150 bar/40 l/min, 5,2 kW, 8,3 kg, diametru disc 400 mm, adâncime de tăiere 145 mm.



ALIMENTARE PNEUMATICĂ HUSQVARNA K40

7 kp/cm², 3,2 kW, 9,9 kg, diametru disc 350 mm, adâncime de tăiere 125 mm.



ALIMENTARE ELECTRICĂ HUSQVARNA K7000

230/400V, 5,5 kW (trifazic)/3 kW (monofazic), 9,8 kg, diametru disc 400 mm, adâncime de tăiere 155 mm.



ALIMENTARE ELECTRICĂ HUSQVARNA K7000 RING

230/400V, 5,5 kW (trifazic)/3 kW (monofazic), 13,1/12,4 kg, diametru disc 350/425 mm, adâncime de tăiere 270/325 mm.



ALIMENTARE ELECTRICĂ HUSQVARNA K7000 CHAIN

230/400V, 5,5 kW (trifazic)/3 kW (monofazic), 9,1 kg, lungime șină de ghidaj 500 mm, adâncime de tăiere max 550 mm.



ALIMENTARE ELECTRICĂ HUSQVARNA K7000 CHAIN FLUSHCUT

230/400V, 5,5 kW (trifazic)/3 kW (monofazic), 9,4 kg, lungime șină ghidaj 500 mm, dâncime de tăiere max 550 mm.



ALIMENTARE ELECTRICĂ HUSQVARNA K4000

230/120/110V, 2700/1800/2200W, 8,5 kg (incl. atașament Vac 1 kg), diametru disc 350 mm, adâncime de tăiere max. 125 mm.



ALIMENTARE ELECTRICĂ HUSQVARNA K4000 CUT-N-BREAK

230/120/110V, 2700/1800/2200W, 8,9 kg, diametru disc 230 mm, adâncime de tăiere 400 mm.

1x

UNELTE DIAMANTATE PENTRU MAȘINI DE TĂIAT CU DISC


STANDARD




G HUSQVARNA ELITE-CUT
Discuri de nivel ELITE, cu segmente Exo-Grit, pentru tăiere fluentă și eficientă, chiar și în beton armat. Diametre 300–400mm, disponibile în mai multe versiuni, optimizate pentru diferite materiale.



S HUSQVARNA VARI-CUT
Discuri de nivel VARI, concepute pentru profesioniști exigenți care fac o varietate de lucrări rapide. Înălțimea mărită a segmentelor asigură viteză mai mare de tăiere și durată de viață extinsă a discului. Diametre 300–400mm, disponibile în mai multe versiuni, optimizate pentru diferite materiale.



B HUSQVARNA TACTI-CUT
Discuri de nivel TACTI, optimizate pentru tăieri profesionale mai puțin intensive, în majoritatea materialelor. Diametre 300–400mm, disponibile în mai multe versiuni, optimizate pentru diferite materiale.



G HUSQVARNA ELITE-CUT S1610/S1620
Proiectate pentru lucrări de tăiere manuală a pereților, unde timpul este esențial. Folosind puterea de înaltă frecvență a sistemului PRIME™, aceste discuri permit finalizarea mai rapidă a lucrărilor solicitante. Ambele sunt disponibile cu segmente de lățimi pentru aplicații de pretăiere.



G HUSQVARNA DISCURI ABRATIVE
Discuri abrazive de calitate superioară, capabile să taie practic orice material, precum piatră, oțel și șine de cale ferată. Diametre 300–400mm.

PE BATERII



G HUSQVARNA ELITE-CUT S35 BAT
Asigură viteză maximă de tăiere și rezistență ridicată la uzură în toate aplicațiile de tăiere grea.



B HUSQVARNA TACTI-CUT S35 PACE™
Asigură un raport bun performanță-cost în toate lucrările de tăiere.



B HUSQVARNA TACTI-CUT S35 BAT
Asigură un raport bun performanță-cost în toate lucrările de tăiere.

APLICAȚII SPECIALE



G DISCURI HUSQVARNA CUT-N-BREAK
Pentru K 760/ K 4000 Cut-n-Break. Discuri de nivel ELITE, cu un design al segmentelor care oferă caracteristici excelente de tăiere și performanță ridicată. Disponibile în trei niveluri de duritate.




G INELE HUSQVARNA ELITE
Discuri tip inel, de nivel ELITE, proiectate pentru viteză optimă de tăiere, chiar și în cel mai dur beton armat. Trei niveluri de duritate. Disponibile și în versiunea Pre-Cut, cu segmente late de 6,0mm. Diametre 370 și 425mm.



S INELE HUSQVARNA VARI
Discuri de tip inel, de nivel VARI, disponibile în trei niveluri de duritate. Diametre 370mm și 425mm.



S DISCURI HUSQVARNA RESCUE
Discuri cu tehnologie de brazare diamantată sub vid pentru tăiere liberă universală în materiale precum beton, cauciuc, cărămidă, metal și oțel, etc. Potrivite pentru aplicații de salvare. Diametre 300–400mm.



G ȘINE DE GHIDAJ HUSQVARNA 400 mm / 16" ȘI 500 mm / 20"
Șine ghidaj dezvoltate pentru a fi alegerea optimă de echipament de tăiere pentru orice motoferăstrău Husqvarna de tăiat beton. Compatibile cu modelele noi, dar și cu cele mai vechi de motoferăstrău Husqvarna pentru beton.



G LANȚURI HUSQVARNA ELITE 400 mm/16" ȘI 500 mm/20"
O gamă de lanțuri profesionale, premium și de calitate, pentru tăierea betonului armat și a altor materiale de construcții.



S LANȚURI HUSQVARNA VARI 400 mm/16" ȘI 500 mm/20"
Ideal pentru profesioniști exigenți, acest lanț oferă viteză mare de tăiere în diverse aplicații generale de construcții.



G LANȚURI HUSQVARNA FR3 400 mm/16" ȘI 500 mm/20"
O gamă de lanțuri profesionale, premium și de calitate, pentru tăierea țevilor metalice (ex. fontă maleabilă și turnată), dar și țevi din plastic, PVC, și ocazional HDPE.

CĂRUCIOARE DE TĂIERE



HUSQVARNA KV 7
Cărucior de tăiere, proiectat pentru K 760 și K 770. Rezervor de apă: 10l.



HUSQVARNA KV 1
Cărucior de tăiere, proiectat pentru mașina de tăiat pe acumulator K 1 PACE. Rezervor de apă: 10l.



HUSQVARNA KV 9/12
Cărucior de tăiere, proiectat pentru K 970 și K 1270. Rezervor de apă: 10l.

ACCESORII PENTRU MAȘINI DE TĂIAT BETON

NOU



ALIMENTARE PE BATERIE HUSQVARNA WT 60i
Rezervor mobil de apă, 60l, pe baterie, proiectat pentru a furniza apă pe perioade lungi de funcționare. Capacitate suficientă pentru aplicații cu motoferăstrăie și mașini de tăiat cu disc tip inel.



ALIMENTARE PE BATERIE HUSQVARNA WT 15i
Rezervor de apă compact și ușor de utilizat, cu pompă electrică. Capacitate: 15l. Alimentare pe baterie, platforma 36V BLI-X



HUSQVARNA WT 10 MP
Rezervor de apă presurizat, ideal când nu există alimentare cu apă. Pompați de câteva ori pentru a obține presiunea de lucru necesară. Include furtun pentru conectare la kitul de tăiere umedă al utilajului. Capacitate: 10l.



KIT ROȚI HUSQVARNA
Kit roți pentru deplasare ușoară pe suprafețe plane sau tăiere la sol. Compatibil: K 1 PACE, K 770, K 970, K 1270



HUSQVARNA WA 20
WA 20 este o șină care permite tăieri drepte, sigure și eficiente în ziduri și pardoseli. Accesoriu disponibil pentru K 7000 Ring și K 2500.



KIT FIXARE ȚEVI HUSQVARNA
Pentru utilizare cu Husqvarna K 970 Ring și Chain și K 7000 Ring și Chain. Un accesoriu practic pentru realizarea de tăieri drepte și precise în țevi din beton și fontă.



HUSQVARNA RA 10/RA 10S/RA 11
Accesoriu de tăiere pentru K 1270 Rail și K 1 PACE Rail.



ATAȘAMENT HUSQVARNA VAC
Colectare ideală a prafului, care permite tăierea fără apă. Disponibil pentru K 1/K 540i și K 4000.

ECHIPAT PENTRU LUCRU

SmartGuard™ este o gamă de echipamente de protecție inovatoare, cu caracteristici care te ajută să îți desfășori activitatea eficient și în siguranță, fără a compromite confortul sau libertatea de mișcare.



HUSQVARNA SMARTGUARD™ CASCĂ PE 10 H

Cască robustă și ușoară, cu gardă specială pentru bărbie, menită să sporească protecția feței operatorului. Echipată complet cu vizieră, protecție auditivă și spațiu pentru mască antipraf și protecție personală pentru ochi.



HUSQVARNA SMARTGUARD™ JACHETĂ PE 10 J

Jacheta SmartGuard™ este confecționată din material ranforsat, conceput pentru a spori protecția gâtului și pieptului operatorului. Oferă libertate de mișcare și vizibilitate ridicată conform clasei 2 EN 20471. Măneci detașabile, buzunare inteligente și ventilație. Mărimi S–XXL.

PROTECȚIE DISC HUSQVARNA SMARTGUARD™

Reduce riscul de accidentări grave cauzate de recul și încurajează practicarea unei tehnici corecte de lucru, ghidând operatorul către zona de tăiere.





MESE DE TĂIAT PLĂCI CERAMICE ȘI MATERIALE DE CONSTRUCȚII



ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA TS 400 F
1500/2200W, max Ø 400 mm,
adâncime tăiere max 125/230 mm,
96kg.



ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA TS 350 E
1500/2200W, max Ø 350 mm,
adâncime tăiere max 100 mm, 92kg.



ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA TS 300 E
2200W, max Ø 350 mm, adâncime
de tăiere max 100 mm, 82kg.



ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA TS 73 R
1000W, max Ø 230 mm, adâncime
de tăiere max 50/100 mm, 47 kg.



ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA TS 66 R
800W, max Ø 200 mm, adâncime
de tăiere max 40 mm, 41kg.



ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA TS 60
1800W, max Ø 254 mm, adâncime
de tăiere max 78/45 mm, 36kg.




ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA TS 100 R
2200W, max Ø 350 mm, adâncime
de tăiere max 105 mm, 106kg.

ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA TS 300 E
2200W, max Ø 300 (350) mm, adâncime
de tăiere max 80 (100) mm, 82kg.

DISCURI DIAMANTATE



HUSQVARNA ELITE-CUT
Discuri de nivel ELITE, pentru tăieri rapide și
line în majoritatea materialelor de construcții,
cu cel mai mic cost de tăiere pe metru pătrat.
Diametre 300–1000mm, disponibile în
varianțe standard sau silențioase, pentru
diferite modele și aplicații.



HUSQVARNA ELITE-CUT GS2
Special pentru plăci ceramice. Disponibile în
diametre de 180–350mm.

MAȘINI DE TĂIAT ZIDURI



ALIMENTARE ELECTRICĂ HUSQVARNA WS 8

Control de la distanță wireless, cu motor cu frecvență înaltă, disc diamantat 500–900mm, 19 kg, adâncime de tăiere 395mm.



ALIMENTARE ELECTRICĂ HUSQVARNA WS 482 HF

Control de la distanță wireless, cu motor cu frecvență înaltă, disc diamantat 600–1600 mm, 28 kg, adâncime de tăiere 730 mm.



ALIMENTARE ELECTRICĂ HUSQVARNA WS 440 HF

Control de la distanță wireless, cu motor cu frecvență înaltă, disc diamantat 600–1200 mm, 25 kg, adâncime de tăiere 530 mm.



ALIMENTARE ELECTRICĂ HUSQVARNA WSC 40


Accesoriu care transformă mașinile WS 482 HF și WS 440 HF din mașini de tăiat cu disc, în motoferăstraie cu lanț. Adâncime de tăiere max 400 mm, 19 kg.



UNELTE DIAMANTATE PENTRU MAȘINI DE TĂIAT ZIDURI

G SERIA HUSQVARNA W 1600

Discuri de nivel ELITE pentru mașini de tăiat ziduri, cu distribuție controlată a diamantelor, optimizate pentru tăierea zidurilor, asigurând performanță constantă de la început până la sfârșit și pe întreaga durată de viață a discului, oferind o experiență mai bună operatorului. Diametre 500–2000mm.




S SERIA HUSQVARNA W 1100

Discuri de nivel VARI pentru mașinile de tăiat ziduri Husqvarna, hidraulice și electrice, cu design optim. Compatibile și cu alte mașini. Diametre 600–1200mm, disponibile în trei variante pentru diferite aplicații.



G LANȚURI DIAMANTATE ȘI ȘINE DE GHIDAJ HUSQVARNA

Lanțuri diamantate de nivel ELITE, optimizate pentru utilizarea cu WSC 40, dezvoltate pentru tăierea betonului armat și a altor materiale de construcții cu durități diferite.




MAȘINI DE TĂIAT CU CABLURI DIAMANTATE



ALIMENTARE HIDRAULICĂ HUSQVARNA CS 2512

Viteza cablului 20 sau 25 m/s, capacitate de stocare cablu 12 m (15 m pregătiți pentru utilizare), greutate: 150 kg.

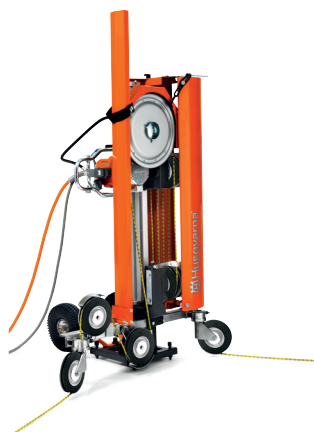

ALIMENTARE ELECTRICĂ HUSQVARNA CS 10

Viteza cablului 24 m/s, capacitate de stocare cablu 10 m, 138/135 kg.

CABLURI DIAMANTATE



CABLURI HUSQVARNA ELITE, GAMA BRAZATĂ SUB VID

Cablurile noastre diamantate sunt destinate aplicațiilor solicitante, precum tăierea oțelului pur sau a aliajelor și a betonului puternic armat. Oferă un raport excelent performanță - durată de viață.



CABLURI HUSQVARNA VARI, GAMA SINTERIZATĂ

Cabluri diamantate universale, versatile, pentru construcții, potrivite pentru toate tipurile de beton, de la aplicații cu armare redusă până la beton puternic armat. Pot fi utilizate pe echipamente cu puteri de la 10 kW până la 30 kW.

UNITĂȚI DE PUTERE



ALIMENTARE ELECTRICĂ HUSQVARNA PP 518

20, 30, 40 l/min, 140 bar, 10.4 kW, 145 kg.



ALIMENTARE ELECTRICĂ HUSQVARNA PP 455 E

65 l/min, 230 bar, 25 kW, 139 kg.



ALIMENTARE ELECTRICĂ HUSQVARNA PP 325 E

40 l/min, 140 bar, 9.3 kW, 95 kg.



ALIMENTARE ELECTRICĂ HUSQVARNA PP 8

trifazic/monofazic 6.5 kW, 18 kg. Cu receptor radio pentru operarea WS.



NEW



ALIMENTARE ELECTRICĂ HUSQVARNA PP 7

trifazic/monofazic 6.5 kW, 18 kg.



ALIMENTARE ELECTRICĂ HUSQVARNA PP 492

20 kW, 25 kg.

MAȘINI DE TĂIAT PARDOSELI



ALIMENTARE DIESEL

HUSQVARNA FS 7000 DL

Disc diamantat max 1500 mm, 1338 kg, adâncime de tăiere 625 mm, 55.4 kW*.



ALIMENTARE DIESEL

HUSQVARNA FS 7000 D

Disc diamantat max 1000 mm, 1032 kg, adâncime de tăiere 411 mm, 55.4 kW*.



ALIMENTARE DIESEL

HUSQVARNA FS 5000 D

Disc diamantat max 900 mm, 771 kg, adâncime de tăiere 374 mm, 35.5 kW*.



ALIMENTARE PE BENZINĂ

HUSQVARNA FS 3500 EFI G

Disc diamantat max 750 mm, 419 kg, adâncime de tăiere 311 mm, 27.5 kW*.



ALIMENTARE PE BENZINĂ

HUSQVARNA FS 600 E / FS 500 E

Disc diamantat max 600/500 mm, adâncime de tăiere 240/192 mm, 178/145 kg, 7.5 kW*.



ALIMENTARE PE BENZINĂ

HUSQVARNA FS 500 SERIES

Disc diamantat max 600/500 mm, adâncime de tăiere 241/179 mm, 231/197 kg, FS 524, benzină 15.5 kW*, FS 513, benzină, 8.7 kW*.



ALIMENTARE PE BENZINĂ / DIESEL

HUSQVARNA FS 400 SERIES

Disc diamantat max 500 mm, adâncime de tăiere 189 mm, 163 kg, FS 413, benzină, 8.7 kW*, FS 410D, diesel, 6.6 kW*.



ALIMENTARE PE BENZINĂ

HUSQVARNA FS 400 LV

Disc diamantat max 450/500 mm, adâncime de tăiere 162/189 mm, 99/120 kg, 8.7 kW*.



ALIMENTARE PE BENZINĂ

HUSQVARNA FS 300 SERIES

Disc diamantat max 350 mm, adâncime de tăiere 122/125 mm, 64/54 kg, FS 309, benzină, 6.6 kW*, FS 305, benzină, 3.6 kW*.

DISCURI DIAMANTATE PENTRU PARDOSELI


MAȘINI MARI DE TĂIAT PARDOSELI, PESTE 16 KW

NOU



G SERIA HUSQVARNA F 1600C

S Noua gamă de discuri diamantate, proiectate special pentru aplicații în beton armat. Concepută pentru a răspunde nevoilor diverse ale profesioniștilor, această gamă este disponibilă în 2 niveluri de performanță: Nivel ELITE pentru performanță excepțională de tăiere, adaptată celor mai exigenți utilizatori. Oferă viteză superioară, durabilitate crescută și tăieri curate, chiar și în condiții dificile. Nivel VARI, o soluție economică care asigură performanță fiabilă pentru utilizarea zilnică. Disponibile în diametre de la 350 la 1800mm.



G SERIA HUSQVARNA F1500


Discuri de nivel ELITE pentru mașini de tăiat pardoseli, destinate asfaltului, oferind performanță superioară. Disponibile în variante optimizate pentru tăiere eficientă în asfalt. Diametre 500-1500mm.



G SERIA HUSQVARNA L600

Discuri de nivel ELITE pentru tăieri tip slot și bucle de trafic, cu design tip sandwich. Disponibile pentru beton sau asfalt, cu diferite lățimi ale segmentelor. Diametre 350-450mm.

MAȘINI MICI DE TĂIAT PARDOSELI, DE SUB 16 KW



G HUSQVARNA ELITE-CUT

Discuri de nivel ELITE, cu segmente Exo-Grit, pentru o tăiere curată și eficientă – chiar și în beton puternic armat. Diametre 300-600mm, disponibile în mai multe variante optimizate pentru diferite materiale.



S HUSQVARNA VARI-CUT

Discuri de nivel VARI, cu viteză mare de tăiere și rezistență ridicată la uzură. Diametre 300-500mm, disponibile în trei variante optimizate pentru diferite materiale.



B HUSQVARNA TACTI-CUT

Discuri de nivel TACTI, optimizate pentru tăieri profesionale mai puțin intensive în majoritatea materialelor. Diametre 300-400mm, disponibile în trei variante optimizate pentru diferite materiale.

CONSTRUIȚI O STRUCTURĂ SOLIDĂ? SUNTEM UN PARTENER SOLID.

Pentru a construi o structură solidă din beton, întotdeauna este nevoie să începi prin asigurarea unui fundații solide. De aceea oferim una dintre cele mai cuprinzătoare game de echipamente pentru compactarea solului din industrie. Iar cu gama noastră de echipamente pentru turnarea betonului, cu performanțe demonstrate, vei putea gestiona toate etapele și lucrări de orice dimensiune în beton.

Accesează husqvarnaconstruction.com/ro/ pentru mai multe informații.



ECHIPAMENTE DE COMPACTARE



ALIMENTARE DIESEL
HUSQVARNA LT 8005
3 kW, 92–93 kg.



ALIMENTARE PE BENZINĂ
HUSQVARNA LT 6005
2.7 kW, 230 mm / 280 mm,
68–69 kg.



ALIMENTARE PE BENZINĂ
HUSQVARNA LT 5005
2.7 kW, 150 mm / 230 mm,
60–61 kg.



NOU

ALIMENTARE PE BATERIE
HUSQVARNA LF 60i LAT
1.2 kW, 350 mm, 69 kg, forță
centrifugă 10.4 kN.



NOU

ALIMENTARE PE BATERIE
HUSQVARNA LF 75 PACE
1.3 kW, 420 mm, 85 kg fără baterie,
forță centrifugă 15 kN.



ALIMENTARE PE BATERIE
HUSQVARNA LF 100 PACE
1.5 kW, 500 mm, 100 kg fără baterie,
forță centrifugă 17 kN.



ALIMENTARE PE BENZINĂ
HUSQVARNA LX 90
3.6 kW, 450 mm, 96 kg, forță
centrifugă 16 kN.



ALIMENTARE PE BENZINĂ
HUSQVARNA LF 50 L
3.6 kW, 320 mm, 56 kg, forță
centrifugă 8.4 kN.



ALIMENTARE PE BENZINĂ
HUSQVARNA LF 80 L
3.6 kW, 420 mm, 84 kg, forță
centrifugă 19 kN.



ALIMENTARE PE BENZINĂ
HUSQVARNA LFV 60
3.6 kW, 350 mm, 64 kg, forță
centrifugă 10.4 kN.



ALIMENTARE PE BENZINĂ
HUSQVARNA LFV 80
3.6 kW, 420 mm, 80 kg, forță
centrifugă 19 kN.



ALIMENTARE PE BENZINĂ / DIESEL
HUSQVARNA LFV 100
3.2–3.6 kW, 500 mm, 91/101 kg (benzină/
diesel), Forță centrifugă 17 kN.



ALIMENTARE PE BENZINĂ
HUSQVARNA LF 60 LAT
3.6 kW, 350 mm, 70 kg, forță
centrifugă 10 kN.



ALIMENTARE PE BENZINĂ
HUSQVARNA LF 75 LAT
3.6 kW, 420–500 mm, 95–97 kg, forță
centrifugă 15 kN.



ALIMENTARE PE BENZINĂ
HUSQVARNA LF 80 LAT
3.6 kW, 420 mm, 95 kg, forță
centrifugă 19 kN.



ALIMENTARE PE BENZINĂ / DIESEL
HUSQVARNA LF 100 LAT
3.2–3.6 kW, 500 mm, 109–118 kg, forță
centrifugă 17 kN.



ALIMENTARE PE BENZINĂ
HUSQVARNA LF 130 LT
3.2 kW, 500 mm, 142 kg, forță
centrifugă 20 kN.



ALIMENTARE DIESEL
HUSQVARNA LH 700
11 kW, 660 mm, 780 kg, forță
centrifugă 95 kN.



ALIMENTARE PE BENZINĂ / DIESEL
HUSQVARNA LG 164
3.1–3.6 kW, 450 mm, 157–170 kg, forță
centrifugă 28 kN.



ALIMENTARE PE BENZINĂ / DIESEL
HUSQVARNA LG 204
3.1–4.3 kW, 500 mm, 211–244 kg,
forță centrifugă 36 kN.



ALIMENTARE PE BENZINĂ / DIESEL
HUSQVARNA LG 300
4.2–6.3 kW, 500–600 mm, 265–307 kg, forță
centrifugă 40 kN.



ALIMENTARE PE BENZINĂ / DIESEL
HUSQVARNA LG 400
6.2–8.3 kW, 650 mm, 398–436 kg, forță
centrifugă 52 kN.



ALIMENTARE DIESEL
HUSQVARNA LG 505
9.1 kW, 550–850 mm, 470–513 kg, forță
centrifugă 65 kN.



ALIMENTARE DIESEL
HUSQVARNA LP 9505
18 kW, lățime tambur 850 mm, 1680 kg, forță
centrifugă 72 kN.

VIBRATOARE ELECTRICE DE ÎNALTĂ FRECVENȚĂ

NOU



ALIMENTARE ELECTRICĂ
VIBRATOARE HUSQVARNA SMART
monofazic, Ø40–65 mm,
lungimea furtunului 5, 8, 10 m, 13,1–21,2 kg.

NOU



ALIMENTARE ELECTRICĂ
VIBRATOARE HUSQVARNA SMART-E
monofazic, Ø40–56 mm,
lungimea furtunului 0,5 m, 12–14,8 kg.



ALIMENTARE ELECTRICĂ
VIBRATOARE HUSQVARNA AX
42 V–3–200 Hz, Ø36–65 mm, lungimea furtunului
5, 8, 10 m, 12–20,5 kg.



ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA VIBRATAR
42 V–3–200 Hz, Ø40–60 mm, lungimea
furtunului 5 m, 8,4–15 kg.

UNITĂȚI DE PUTERE PENTRU AX/VIBRATAR



ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA CF 67T
Putere de ieșire 42 V–3–200 Hz,
4,7 kVA, 67 A, 70 kg, 4 prize.



ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA CF 25
Putere de ieșire 42 V–3–200 Hz, 1,8 kVA, 25 A,
31 kg, 2 prize.



ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA CF 11
Putere de ieșire 42 V–3–200 Hz, 0,8 kVA, 11 A,
18 kg, 1 priză.

VIBRATOARE MODULARE CU ARBORE FLEXIBIL



ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA AME 1600
Monofazic, 1,6 kW, 6,1 kg.



SERIA HUSQVARNA SUPERFLEX
Arbore flexibil 1/2/3/4 m, 2,4–7,3 kg.



SERIA HUSQVARNA AT
Capete de vibrator. Ø29–59 mm,
1,3–3,9 kg.



ALIMENTARE ELECTRICĂ
**VIBRATOARE HUSQVARNA
DE ÎNALTĂ VITEZĂ**
3 versiuni, viteză 6000 rpm, forță centrifugă
max. 7400–16000 N.



ALIMENTARE ELECTRICĂ
**VIBRATOARE HUSQVARNA
CU VITEZĂ NORMALĂ**
4 versiuni, viteză 3000 rpm, max.
forță centrifugă 3000–12000 N.

VIBRATOARE MECANICE



ALIMENTARE PE BENZINĂ
HUSQVARNA AMG 3200
Unitate de acționare pentru vibratoarele AA și
AZ. 2,8 kW, 15 kg.



SERIA HUSQVARNA AA
Lungimea furtunului 6 m, 2 diametre:
65–75 mm.



SERIA HUSQVARNA AZ
Lungimea furtunului 4,8 m, 4 diametre:
25–55 mm.



ACȚIONARE PNEUMATICĂ
SERIA HUSQVARNA AY
5 diametre, 35–105 mm, lungimea furtunului
4 m, 4–28 kg.

NIVELATOARE ȘI LAME PENTRU BETON



ALIMENTARE PE BATERIE
HUSQVARNA BV 30i
Putere de ieșire 0,8 kW, greutate 11,5 kg.
platformă baterii BLI-X 36 V.



ALIMENTARE PE BENZINĂ
HUSQVARNA BV 30
1 kW, ambreiaj centrifugal, 14 kg.



LAMĂ PENTRU NIVELATOR HUSQVARNA BV 30
1,8/2,4/3,0/3,6/4,2 m.

NIVELATOARE MODULARE PENTRU BETON




ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA BT 90 E
3 kW, 20 m, 96 kg.



ALIMENTARE PE BENZINĂ
HUSQVARNA BT 90 G
5 kW, 20 m, 93 kg.



SECȚIUNE PENTRU NIVELATOR
HUSQVARNA BT 90 G/E
0.5/0.75/1/2/3 m.



SUPORT CROWN INVERT PENTRU
NIVELATOR HUSQVARNA BT 90
267 mm, unghi maxim 15°.

ELICOPTERE PENTRU FINISAREA BETONULUI CU POST PENTRU OPERATOR ȘI OPERATE MANUAL



NOU

ALIMENTARE PE BENZINĂ
HUSQVARNA CRT 48 PS
Ideal pentru finisarea suprafețelor de 1000–2500 m². Direcția asistată permite manevrare precisă și operare practic fără oboseală, cu două moduri de control pentru a se adapta preferințelor operatorului în diferite condiții de șantier.
42.5 kW, 2×1220 mm, 660 kg.



NOU

ALIMENTARE PE BENZINĂ
HUSQVARNA CRT 48
Ideal pentru finisarea suprafețelor 1000–2000 m². Dispune de un sistem de direcție mecanic superior și de un raport putere-greutate echilibrat.
27.6 kW, 2×1220 mm, 579 kg.



ALIMENTARE PE BENZINĂ
HUSQVARNA CRT 36
Ideal pentru finisarea suprafețelor 250–1000 m². Dispune de un sistem de direcție mecanic superior și de un raport putere-greutate echilibrat.
16.5 kW, 2×915 mm, 451 kg.



ALIMENTARE PE BENZINĂ
HUSQVARNA CT 48
5.9–8.7 kW, 1180 mm, 105–125 kg.



ALIMENTARE PE BENZINĂ
HUSQVARNA CT 36
3.6–5.9 kW, 875 mm, 85–94 kg.



ALIMENTARE PE BENZINĂ
HUSQVARNA BG 475
6.3 kW, 1140 mm, 105 kg.



ALIMENTARE PE BENZINĂ
HUSQVARNA BG 375
3.6–6.3 kW, 900 mm, 88–102 kg.



ALIMENTARE PE BENZINĂ
HUSQVARNA BG 245
3.6 kW, 600 mm, 62 kg.



ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA BG COMBI
1.8–2.4 kW, 1020–850 mm, 88–86 kg.




ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA BG 245 E
1.5 kW, 600 mm, 60 kg.

UNELTE PENTRU ELICOPTERE DE FINISAT BETON



SISTEMUL DE ȘLEFUIRE HUSQVARNA HIPERTROWEL™
Șlefuieste rapid suprafețe mari de beton cu un elicopter pentru beton condus de operator și cu discurile pentru unelte Hiperflex TRW montate pe dispozitivele giroscopice Hipertrowel™.

NOU



S DISCURI ȘI LAME HUSQVARNA VARI-TROWEL™



MAȘINI PENTRU TĂIEREA TIMPURIE A ROSTURILOR DE DILATARE SOFF-CUT® ULTRA EARLY ENTRY™



ALIMENTARE PE BENZINĂ
HUSQVARNA SOFF-CUT 4000
Disc diamantat max 350 mm, adâncime de tăiere max 70 mm, 191 kg, 14.9 kW*.



ALIMENTARE PE BENZINĂ
HUSQVARNA SOFF-CUT 2000
Disc diamantat max 250 mm, adâncime de tăiere max 38 mm, 144 kg, 6.5 kW*.

NOU




ALIMENTARE PE BATERIE
HUSQVARNA SOFF-CUT 150 PACE
Disc diamantat max 165 mm, adâncime de tăiere max 38 mm, 41 kg, 2.7 kW.



ALIMENTARE PE BENZINĂ
HUSQVARNA SOFF-CUT 150
Disc diamantat max 165 mm, adâncime de tăiere max 38 mm, 40 kg, 3.5 kW*.

DISCURI DIAMANTATE PENTRU MAȘINILE DE TĂIERE TIMPURIE A ROSTURILOR DE DILATARE ULTRA EARLY ENTRY™

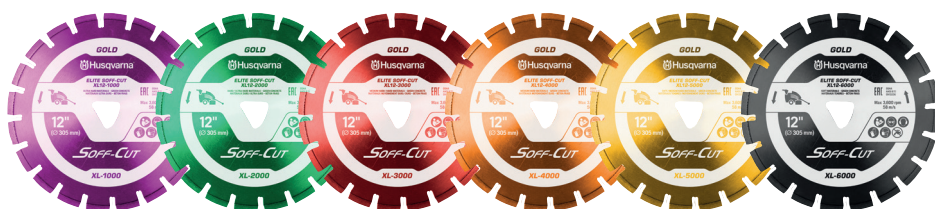

G DISCURI ȘI PLĂCI DE GLISARE HUSQVARNA SOFF-CUT®
S Discurile diamantate Husqvarna Soff-Cut® sunt special concepute pentru tăierea Ultra Early Entry™ în beton proaspăt cu mașinile Soff-Cut®. Discurile sunt echipate cu diamante de înaltă calitate, cu granulație precis controlată, pentru tăieri curate și fiabile. Alegeți dintr-o gamă completă de discuri proiectate pentru diferite tipuri de agregate. Disponibile în trei niveluri de performanță: ELITE, VARI și TACTI. Diametre: 150–350 mm. Fiecare disc include o placă anti-destrămare pentru o funcționare lină și stabilă.

* Conform specificațiilor producătorului motorului.



PARTENERUL COMPLET ÎN PREGĂTIREA SUPRAFEȚELOR

Descoperă opțiunile oferite de cea mai cuprinzătoare gamă de soluții pentru pregătirea suprafețelor din industrie. Combinând experiența noastră vastă cu o gamă extinsă de utilaje, putem satisface toate nevoile voastre de pregătire a suprafețelor – de la sablare suprafețelor din beton și din oțel, până la decopertare, scarificare, șlefuire și multe altele.



SCRAPERE PENTRU PARDOSELI ȘI UNELTE



ALIMENTARE PE BATERIE
HUSQVARNA BMS 220ADB
Cu post pentru operator, 4 kW,
alimentare pe baterie, 48V, 960 kg.



ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA BMS 150
Cu post pentru operator, 2.2 kW,
230V/16A, 480 kg.



ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA BS 110
1.5 kW, 230V/16A, 170 kg.



ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA BS 75
1.5 kW, 230V/16A, 128 kg.



NOU

G Lame plate, lame cu auto-ascuțire și suporturi pentru lame. Husqvarna oferă mai multe lame opționale pentru fiecare tip de mașină de decapat pardoseli și pentru fiecare aplicație.

S

B

SCARIFICATOARE PENTRU PARDOSELI ȘI UNELTE



ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA BMP 4000RC
Control de la distanță, 30 kW, 400 V/63 A, lățime de scarificare 400 mm, lățime de decopertare 380 mm, 2112 kg.



ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA BMP 335
12 kW, 400V/32A, 335 mm lățime de lucru, 393 kg.



ALIMENTARE PE BENZINĂ
HUSQVARNA BMP 265 PETROL
6 kW, benzină, 265 mm lățime de lucru, 190 kg.




ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA BMP 265
5.5 kW, 400V/16A, 265 mm lățime de lucru, 175 kg.



ALIMENTARE PE BENZINĂ
HUSQVARNA CG 200
3.6 kW, benzină, lățime de lucru 200 mm, 54 kg.



ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA CG 200
2.2 kW, 220-240V, lățime de lucru 200 mm, 58 kg.



UNELTE HUSQVARNA PENTRU SCARIFICARE

O gamă de nivel ELITE de tamburi pentru scarificare, cu diferite discuri din oțel și carbură, care acoperă aplicații de la îndepărtarea stratului de acoperire până la realizarea de caneluri.


MAȘINI PENTRU DECOPERTAREA PARDOSELILOR ȘI UNELTE



ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA BMP 4000RC
Control de la distanță, 30 kW, 400 V/63 A, lățime de scarificare 400 mm, lățime de decopertare 380 mm, 1550 kg.



ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA BMC 335
16 kW, 400V/32-63A, 335 mm lățime de lucru, 430 kg.



UNELTE HUSQVARNA PENTRU DECOPERTARE

Oferim diferite lame pentru decopertarea suprafețelor adaptate fiecărei mașini și fiecărei aplicații.



UTILAJE HUSQVARNA DE SABLARE SUPRAFEȚE DE BETON ȘI DE OȚEL

Punem la dispoziție o gamă largă de echipamente pentru sablarea suprafețelor de beton și metal. Toate utilajele noastre de sablare se remarcă prin manevrabilitate excelentă, precizie ridicată și versatilitate în utilizare. Toate modelele de mașini pentru sablare permit lucrul într-un mediu aproape lipsit de praf atunci când sunt conectate la un extractor de praf adecvat.

MAȘINI DE SABLARE PENTRU BETON HUSQVARNA



ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA BLASTRAC 2-48DS
2×22kW, 400V, 125A, viteză de lucru
0.5–33m/min, lățime de lucru 1220mm,
1350 kg.



ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA BLASTRAC 2-20DT
2×11kW, 400V, 63A, viteză de lucru
0.5–33m/min, lățime de lucru 550mm,
575 kg.



ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA BLASTRAC 1-15DS
15kW, 400V, 63A, viteză de lucru 0.5–
25m/min, lățime de lucru 380mm,
450 kg.



ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA BLASTRAC 1-10DS
11kW, 400V, 32/63A, viteză de lucru
0.5–25m/min, lățime de lucru 254mm,
395 kg.



ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA BLASTRAC 1-10DPS75
7.5kW, 400V, 16A, viteză de lucru
0.5–30m/min, lățime de lucru 254mm, 211kg.



ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA BLASTRAC 1-8DPF40
4kW, 400V, 16A, viteză de lucru
0.5–23m/min, lățime de lucru 203mm, 122 kg.



ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA BLASTRAC 1-8DPS30
3kW, 230–400V, 16A, viteză de lucru
0.5–23m/min, lățime de lucru 203mm, 125 kg.



ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA BLASTRAC 1-8D
2.2kW, 230V, 14A, viteză de lucru
manuală, lățime de lucru 203mm, 102kg.

UTILAJE ORIZONTALE DE SABLARE PENTRU OȚEL



ALIMENTARE ELECTRICĂ

HUSQVARNA BLASTRAC EBE 500

(50/60Hz) 22kW, 400V, 63A, viteză de lucru 1-15m/min, lățime de lucru 500mm, 742 kg.



ALIMENTARE ELECTRICĂ

HUSQVARNA BLASTRAC EBE 350

11kW, 400V, 32A, viteză de lucru 1-15m/min, lățime de lucru 350mm, 430kg.



ALIMENTARE ELECTRICĂ

HUSQVARNA BLASTRAC EBE 350EX

11kW, 400V, 32A, viteză de lucru 1-15m/min, lățime de lucru 350mm, 450kg.

UTILAJE VERTICALE DE SABLARE PENTRU OȚEL



ALIMENTARE ELECTRICĂ

HUSQVARNA BLASTRAC EBE 900 V

2x22kW, 400V, 125A, viteză de lucru 0.5-10m/min, lățime de lucru 890mm, 880kg.

COLECTOARE DE PRAF



ALIMENTARE ELECTRICĂ

HUSQVARNA BLASTRAC DC 900

17kW, 400V, 32A, 860kg.



ALIMENTARE ELECTRICĂ

HUSQVARNA BLASTRAC DC 2-48

18kW, 400V, 32A, 1107kg.



ALIMENTARE ELECTRICĂ

HUSQVARNA BLASTRAC DC 975

7.5kW, 400V, 63A, 510kg.



ALIMENTARE ELECTRICĂ

HUSQVARNA BLASTRAC DC 655

6.6kW, 400V, 63A, 481kg.



ALIMENTARE ELECTRICĂ

HUSQVARNA BLASTRAC DC 350EX

5.5kW, 400V, 63A, 665kg.

MĂTURI MAGNETICE HUSQVARNA



MĂTURĂ MAGNETICĂ HUSQVARNA R900



MĂTURĂ MAGNETICĂ HUSQVARNA R600



MĂTURĂ MAGNETICĂ HUSQVARNA INDUSTRIALĂ

ALICE DE OȚEL



ALICE DE OȚEL HUSQVARNA

S330, S390, S460, S550, S660

MAȘINI DE ȘLEFUIT PLANETARE

NOU



ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA AUTOGRINDER™
Operare autonomă. 16.5 kW, 380–415 V, trifazic, lățime de șlefuire 800 mm, disc de șlefuire 3 × 270 mm, 661 kg.



ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA HTC 950 RX
15 kW, 380–415, 440–480 V, trifazic, lățime de șlefuire 920 mm, disc de șlefuire 4 × 270 mm, 600 kg.



ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA PG 8 DR
16.5 kW, 380–415 V, trifazic, lățime de șlefuire 800 mm, disc de șlefuire 3 × 270 mm, 661 kg.



ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA PG 8 XR
15 kW, 380–415 V, trifazic, lățime de șlefuire 800 mm, disc de șlefuire 4 × 270 mm, 645 kg.



ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA PG 8 S
11 kW, 380–415 V, trifazic, lățime de șlefuire 800 mm, disc de șlefuire 3 × 270 mm, 508 kg.



ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA PG 6 DR
12.5 kW, 380–415 V, trifazic, lățime de șlefuire 640 mm, disc de șlefuire 3 × 270 mm, 591 kg.



ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA PG 6 XR
7.5 kW, 380–415 V, trifazic, lățime de șlefuire 600 mm, disc de șlefuire 4 × 230 mm, 495 kg.



ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA PG 6 S
7.5 kW, 380–415 V, trifazic, lățime de șlefuire 600 mm, disc de șlefuire 3 × 230 mm, 335 kg.



ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA PG 5
4.0 kW, 380–415 V, trifazic, lățime de șlefuire 515 mm, disc de șlefuire 3 × 230 mm, 183 kg.



ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA PG 5 S
2.2 kW, 400–220 V, trifazic /monofazic, lățime de șlefuire 515 mm, disc de șlefuire 3 × 230 mm, 169 kg.



ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA PG 510
4.0–2.2 kW, 400–220 V, trifazic /monofazic, lățime de șlefuire 515 mm, disc de șlefuire 3 × 230 mm, 133/120 kg.



ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA PG 450
2.2 kW, 230 V, monofazic, lățime de șlefuire 450 mm, disc de șlefuire 3 × 180 mm, 109 kg.

MAȘINI DE ȘLEFUIT CU UN SINGUR DISC



ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA PG 400
4 kW, 400 V, trifazic, lățime de șlefuire 400 mm, 110 kg.



ALIMENTARE PE BENZINĂ
HUSQVARNA PG 400 PETROL
Lățime de șlefuire 400 mm, 140 kg.



ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA PG 280
3–2.2 kW, 400–220 V, trifazic /monofazic, lățime de șlefuire 280 mm, 72 kg.



ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA HTC 270 EG
2.2 kW, 230 V, monofazic, lățime de șlefuire 270 mm, 103 kg.



ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA BG 250
5.5 kW, 400 V, trifazic, lățime de șlefuire 250 mm, 146 kg.



ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA BGS 250
2.2 kW, 230 V, monofazic, lățime de șlefuire 250 mm, 62 kg.

UNELTE METALICE PENTRU ÎNDEPĂRTARE ȘI ȘLEFUIRE



G HUSQVARNA EZ T-REX®

S Sistem de unelte EZchange™ cu segmente PCD pentru îndepărtarea agresivă a diferitelor tipuri de straturi de acoperire, asigurând o suprafață curată cu eficiență și precizie.



G SERIA HUSQVARNA ELITE-GRIND EZ

Sistem de unelte EZchange™ alcătuit din șase tipuri diferite de unelte, pentru șlefuirea eficientă și pregătirea pardoselilor din beton cu durități diferite. Rezultatul: suprafețe netede și cu agregat expus, cu un model de zgâriere uniform.



B SERIA HUSQVARNA TACTI-GRIND EZ

Sistem de unelte EZchange™ pentru șlefuirea betonului, conceput pentru situațiile în care costul este principalul criteriu de selecție. Disponibil cu un singur tip de liant și trei granulații.



G HUSQVARNA ELITE-GRIND SGW

Unealtă cu legătură metalică și sistem de prindere încrucișată, conceput special pentru șlefuirea umedă uniformă a pardoselilor din piatră naturală. Face parte din sistemul de unelte EZchange™.



G HUSQVARNA RAVAGER

Dezvoltată pentru crearea unei suprafețe buciardate sau pentru expunerea agregatelor mari.



SUPORTURI UNELTE HUSQVARNA


Gama de suporturi de unelte Husqvarna EZchange™ maximizează productivitatea și reduce timpul morți. Suporturile de unelte sunt concepute pentru a face procesul de schimbare a acestora simplu și fără complicații.

ECHIPAMENTE PENTRU TESTAREA SUPRAFEȚELOR



TESTER DE FRICTIUNE HUSQVARNA BOT3000E

Instrument portabil complet automat pentru testarea rezistenței la alunecare a pardoselilor. Măsoară atât SCOF, cât și DCOF, în condiții umede și uscate.



TESTER DE RUGOZITATE HUSQVARNA MAHR SURF PS10

Tester mobil pentru rugozitatea suprafețelor. Măsoară 31 de parametri, de exemplu Ra, Rz, Rmax.



TESTER DE LUCIU ȘI DOI HUSQVARNA RHOPoint IQ

Tester mobil performant pentru calitatea suprafețelor. Măsoară luciul, DOI și HAZE.



MĂSURĂTOR DE LUCIU HUSQVARNA MG6-SS

Instrument portabil, special dezvoltat pentru piatră. Unghi de măsurare 60°.



SET MOSTRE PLASTIC - PROFIL ICRI

Set 10 mostre din plastic, corespunzător CSP 1-10, în conformitate cu specificațiile ICRI.



HUSQVARNA MOHS KIT - PENTRU TESTAREA DURITĂȚII SUPRAFEȚELOR

Kit de testare prin zgâriere, a durității betonului sau a oricărei pardoseli dure, conform scalei Mohs.



KIT KARSTEN PIPE - TEST DE PENETRARE

Kit portabil pentru testarea rapidă a penetrării apei în materiale de construcție.

Recalibrarea anuală trebuie efectuată de către proprietar. Husqvarna nu este responsabilă pentru efectuarea sau verificarea acestei recalibrări. Consultați manualul produsului.

PRODUSE PENTRU TRATAREA PARDOSELILOR



SISTEM DE CHITUIRE A PARDOSELILOR

Pentru umplerea porilor și a microfisurilor din suprafețele de beton: GM 3000 20I, GM+ 9I.



SISTEM DE ÎNTĂRIRE A PARDOSELILOR

Pentru creșterea rezistenței la uzură și reducerea prafului pe beton: CURE (K) 20I, CURE (L) 20I, CURE+ 20I/200I.



SISTEM DE PROTECȚIE A PARDOSELILOR

Pentru protejarea suprafeței împotriva petelor: Premium Guard WB 5I/10I, Premium Guard SB 5I/10I, Topical Guard SiRO 10I, Topical Guard Color LG 20I, Topical Guard Color DG 20I.



SISTEM DE CURĂȚARE A PARDOSELILOR

Pentru curățare și întreținere: Clean & Protect 5I.

UNELTE DIN RĂȘINĂ PENTRU LUSTRIRE



G HUSQVARNA ELITE-POLISH ET D

Pentru îndepărtarea eficientă a zgârieturilor și o tranziție mai sigură de la unelte cu liant metalic, la cele cu liant din rășină. Sistem de prindere EZchange™.




S HUSQVARNA VARI-POLISH VT W/D

Disc de tranziție pentru șlefuirea umedă a betonului, terazzo și pietrei naturale. Conceput special pentru îndepărtarea zgârieturilor agresive. Spatele din cauciuc conferă flexibilitate pentru corectarea zonelor joase de pe pardoseli neregulate. Sistem de prindere universal VELCRO®.



B HUSQVARNA TACTI-POLISH TT W

Disc de tranziție economic pentru șlefuirea umedă a betonului, terazzo și a pietrei naturale. Conceput pentru îndepărtarea zgârieturilor agresive. Spatele din cauciuc conferă flexibilitate pentru corectarea zonelor joase de pe pardoseli neregulate. Sistem de prindere universal VELCRO®.



G HUSQVARNA ELITE-POLISH EP D

Această serie de unelte pentru șlefuirea betonului, cu performanță ridicată, funcționează pe toate tipurile de beton. Sistem de prindere EZchange™.



S HUSQVARNA VARI-POLISH VP W/D

Discurile de șlefuire cu liant din rășină pot fi alese pentru lustruire de înaltă calitate. Granulație de la 50 la 3.000. Sistem de prindere universal VELCRO®.



B HUSQVARNA TACTI-POLISH TP D

Discuri de lustruire entry-level, pentru șlefuire fără efort, disponibile într-o gamă largă de granulații. Sistem de prindere universal VELCRO®.



G HUSQVARNA ELITE-POLISH EF W/D

Tehnologie premium cu legătură din rășină și design flexibil optimizat, pentru a obține un nivel ridicat de lustruire și luciul. Sistem de prindere EZchange™.



S HUSQVARNA VARI-POLISH VF D

Ideal pentru lustruirea betonului și a straturilor de ciment, cum ar fi straturile superioare de beton sau șape. Este cel mai eficient produs pentru rezolvarea tuturor tipurilor de probleme.



G DISCURI HUSQVARNA ELITE-POLISH EB/EM W/D

Discuri de întreținere impregnate cu diamant, ideale pentru curățarea pardoselilor din beton lustruit. Compatibile atât cu mașini de spălat automate, cât și cu mașini de șlefuit. Sistem de prindere VELCRO® sau EZchange™.



G HUSQVARNA ELITE-POLISH EO D

Unealtă de tranziție cu liant din rășină, cu performanță ridicată, pentru straturi de acoperire pe bază de ciment. Sistem de prindere universal VELCRO®, utilizabil pe orice mașină.



G HUSQVARNA ELITE-POLISH EX D

Unelte de top pentru șlefuirea și lustruirea uscată a suprafețelor din piatră naturală. Sistem de prindere EZchange™.



S HUSQVARNA VARI-POLISH VS D

Concepute special pentru șlefuirea pardoselilor din lemn în timpul restaurării. Sistem de prindere universal VELCRO®, utilizabil pe orice mașină. Se folosește împreună cu discurile Husqvarna Foamflex.

D = Dry/Uscat
W = Wet/Umed

EXTRACTOARE DE PRAF DE CAPACITATE MARE

MAȘINI CU PULSAȚIE JET PENTRU APLICAȚII CU FLUX COMPLET DE AER



ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA T10000
11kW, 400V, trifazic, 32A, 900m³/h, 336kg.



ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA T7500
5.5kW, 400V, trifazic, 12A, 600m³/h, 206kg.



ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA HTC D80
7.5kW, 380–415V, trifazic, 16.7A, 700m³/h, 272kg.



ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA HTC D60
5.5kW, 380–415V, trifazic, 15A, 530m³/h, 179kg.

PRE SEPARATOARE

PENTRU CAPACITATE EXTINSĂ DE REȚINERE A PRAFULUI



HUSQVARNA C5500
76mm, 100l, 67kg.



HUSQVARNA C3000
63mm, 37l, 27kg.

EXTRACTOARE DE PRAF DE CAPACITATE MICĂ

MAȘINI CU PULSAȚIE JET PRODUCTIVE, CU FUNCȚIE DE CURĂȚARE AUTOMATĂ A FILTRULUI, PENTRU APLICAȚII CU FLUX DE AER COMPLET ȘI CONSTANT.



ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA DE 130 H
3kW, 230V, monofazic, 15A, 415m³/h, 48kg, IP55.



NOU



ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA DE 35 H
1.6kW, 230V, monofazic, 10A, 266m³/h, 16kg, IPX4.

MAȘINI CU PULSAȚIE JET VERSATILE, CU E-FLOW, PENTRU APLICAȚII CU FLUX DE AER COMPLET ȘI STABIL



ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA DE 120 H
2.2kW, 230V, monofazic, 15A, 480m³/h, 39kg, IP55.



ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA DE 110 H
1.1kW, 230V, monofazic, 5A, 240m³/h, 25kg, IP54.

MAȘINI CU PULSAȚIE JET SIMPLE, PENTRU APLICAȚII CU FLUX DE AER COMPLET



ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA DE 120 SH
1.8kW, 230V, monofazic, 8A, 430m³/h, 39kg, IP55.



ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA DE 110 SH
0.9kW, 230V, monofazic, 4A, 215m³/h, 25kg, IP54.



ALIMENTARE PE BATERIE
HUSQVARNA DE 120 H PACE
2.2kW, baterie Husqvarna PACE 94V, 410m³/h, 41kg, IPX4.



ALIMENTARE PE BATERIE
HUSQVARNA DE 110i H
0.9kW, baterie Husqvarna BLi-X 36V, 200m³/h, 26kg, IPX4.



ASPIRATOARE DE ȘLAM

CU POMPĂ DE EVACUARE PENTRU FILTRAREA, REȚINEREA ȘI COLECTAREA DEȘEURILOR DIN LICHIDE ȘI ȘLAM



ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA W 70 P
1.85kW, 230V, monofazic, 5.2A,
200m³/h, 42kg.



ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA W 250 P
1.55kW, 230V, monofazic, 5.2A,
160m³/h, 26kg.



PENTRU FILTRAREA ȘI REȚINEREA DE LICHIDE ȘI ȘLAM

ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA W 70
1.2kW, 230V, monofazic, 5.2A,
200m³/h, 32kg.

PURIFICATOARE DE AER

PENTRU FILTRAREA PRAFULUI TRANSPORTAT DE AER



NOU

ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA A 100
0.6kW, 230V, monofazic, 2.7A, 2010m³/h, 42kg, IP54.



ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA A 45
0.5kW, 230V, monofazic,
2.3A, 1000m³/h, 20kg,
IP54.



ALIMENTARE ELECTRICĂ
HUSQVARNA A 25
0.2kW, 230V, monofazic, 1A,
540m³/h, 14kg, IP54.

COLEGI DE ECHIPĂ CARE ÎȚI OFERĂ MAI MULT DECÂT PUTERE

Ca expert în demolări controlate, știi exact cum să duci lucrarea la bun sfârșit – iar soluțiile noastre îți permit să o faci mai inteligent, cu performanțe mai bune și noi niveluri de putere. Descoperă ce poți realiza cu roboții demolatori DXR de la Husqvarna. Pregătește-te să experimentezi putere și control ca niciodată până acum.



ROBOȚI DEMOLATORI CU TELECOMANDĂ



HUSQVARNA DXR 315
27 kW, 2110 kg, rază de acțiune 5.5/5.2 m sus/
înainte inclusiv picon.



HUSQVARNA DXR 305
27 kW, 2050 kg, rază de acțiune 5.2/4.9 m sus/
înainte inclusiv picon.



HUSQVARNA DXR 275
24 kW, 1850 kg, rază de acțiune 4.8/4.5 m sus/
înainte inclusiv picon.



HUSQVARNA DXR 145
18.5 kW, 1040 kg, rază de acțiune 4.4/3.7 m
sus/înainte inclusiv picon.



HUSQVARNA DXR 95
9.8 kW, 589 kg, rază de acțiune 3.2/2.7 m sus/
înainte inclusiv picon.

UNELTE ȘI ACCESORII PENTRU ROBOȚI DEMOLATORI



**HUSQVARNA DCR 500, DCR 100
ȘI DCR 90**
Cu aceste foarfeci hidraulice puternice puteți zdrobi
cu ușurință un perete de beton de 270–467 mm
grosime, scări, stâlpi și altele.



ER 50 ȘI ER 40
Freze rotative de tip tambur, foarte productive,
pentru săpături, îndepărtarea suprafețelor și
profilarea rocii, betonului și solului dur.



HUSQVARNA DSS 200
Foaie metalică pentru demolarea structurilor,
conductelor, vaselor de proces și rezervoarelor.
Ideală în zone sensibile, precum industriile de
proces. Pentru Husqvarna DXR 315, DXR 305,
DXR 275 și DXR 145.



**SB 302, SB 202,
SB 152, SB 102 AND
SB 52**
Ciocane hidraulice cu forță de
impact excepțională.



CUPE HUSQVARNA
Disponibil pentru toți roboții de demolare Husqvarna,
în trei dimensiuni: standard, lat și îngust.



MG 200 ȘI MG 100
Graifere multiple care oferă greutate de operare
redușă și un volum mare de prindere.



PICOANE LUNGI
Permit o rază de acțiune mai mare și crește
distanța dintre DXR și obiectul de lucru.



KIT DE PROTECȚIE TERMICĂ
Permite lucrul în aplicații la temperaturi ridicate,
protejând componentele vitale împotriva deteriorării
cauzate de încălzirea prin radiație și conducție.



KIT PENTRU RĂCIRE SPORITĂ
Permite lucrul continuu la putere maximă la
temperaturi ambientale ridicate.



ȘENILE DIN OȚEL
Permite lucrul în aplicații la temperaturi ridicate,
precum și în zone cu obiecte ascuțite. Pentru
Husqvarna DXR 315, DXR 305, DXR 275 and DXR
145.



**EX 20 PATCH
PLANER -
ACCESORIU
PENTRU
REPARAȚII**
Acest accesoriu este o
alegere excelentă pentru reparații de asfalt,
îndepărtarea betonului și a straturilor de
șapă. Datorită adâncimii de tăiere reglabile
manual, asigură un control precis și rezultate
uniforme de fiecare dată.



PROTECȚIE AUDITIVĂ CU FIXARE PE CAP

Confortabilă și ușoară, cu bandă de fixare pe cap flexibilă, căptușită. Designul permite o ajustare a presiunii de până la 20%.

Aprobată conform standardelor EN în vigoare.



HUSQVARNA X-SYNC – BANDĂ DE FIXARE CĂPTUȘITĂ

Protecție auditivă profesională cu conectivitate Bluetooth®. Sistemul de gestionare activă a sunetului îți permite să auzi zgomotul ambiental, să preiei apeluri hands-free, să redai audio sau să te bucuri de radio FM integrat – toate în timp ce îți protejează urechile de zgomotul nociv.



OCHELARI DE PROTECȚIE, CLEAR X

Ochelari de protecție cu lentile transparente, rezistente la zgărieturi, cu unghi reglabil și rame extensibile. Aprobați conform standardelor EN 166 și ANSI Z87+.



MĂNUȘI, CLASSIC

Mănuși durabile, mărime unică, cu palmă din piele de capră și material spandex pe zona dorsală. Manșete cauciucate cu finisaj din bumbac pentru o potrivire perfectă pe încheieturi.



CANISTRĂ DE COMBUSTIBIL

Gama de accesorii include și canistra noastră de combustibil dezvoltată intern, cu capacitate de 6l, echipată cu un control eficient al nivelului.



CASCA HUSQVARNA SMARTGUARD™ PE 10 H

Robustă, dar ușoară, cu protecție specială pentru bărbie pentru a crește siguranța în zona feței operatorului. Echipată complet cu vizieră și protecție auditivă, cu spațiu pentru mască anti-praf și protecție vizuală personală.



JACHETĂ HUSQVARNA SMARTGUARD™ PE 10 J

Jachetă de protecție robustă și confortabilă, confecționată din material întărit pentru a crește protecția gâtului și pieptului operatorului. Vizibilitate ridicată conform EN20471, clasa 2. Mănci detașabile, buzunare inteligente și ventilație. Mărimi S-XXL.



Husqvarna®

husqvarnaconstruction.com/ro/

Copyright © 2026 Husqvarna AB (publ). Toate drepturile rezervate. Husqvarna și celelalte mărci de produse și caracteristici sunt mărci înregistrate ale Grupului Husqvarna. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări tehnologice și de specificații fără notificare prealabilă.